


## 1. Algemene informatie

vinylPlus<sup>®</sup> gevelpanelen worden uit hoogwaardige kunststoffen (ABS) geproduceerd en met Renolit buitenfolie bekleed, en zijn onderhoudsvrij, slagvast en kleurecht. vinylPlus<sup>®</sup> komt met 10 jaar fabrieksgarantie.

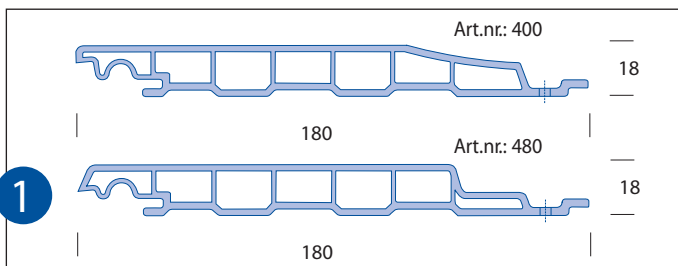

- breedte 180 mm
- werkende breedte 150 mm
- dikte 18 mm
- lengte 6000 mm



vinylPlus<sup>®</sup> gevelpanelen vallen onder de klasse B2-Din 4102-4

### OPSLAG

De opslag moet op een vlakke ondergrond geschieden. Buiten opslag in de zon en regen moeten vermeden worden.

## 2. Montage handleiding (afbeelding 2)

Bij montage van de vinylPlus<sup>®</sup> gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluftung te creëren. Dit creëert u door een verticaal of horizontaal regelwerk aan te brengen op een afstand van 300 mm h.o.h. Hierdoor ontstaat er een lucht spouw welke aan de boven- en onderkant of aan de zijkanten moet worden opengelaten om de luchtstroom achter de constructie op gang te houden.

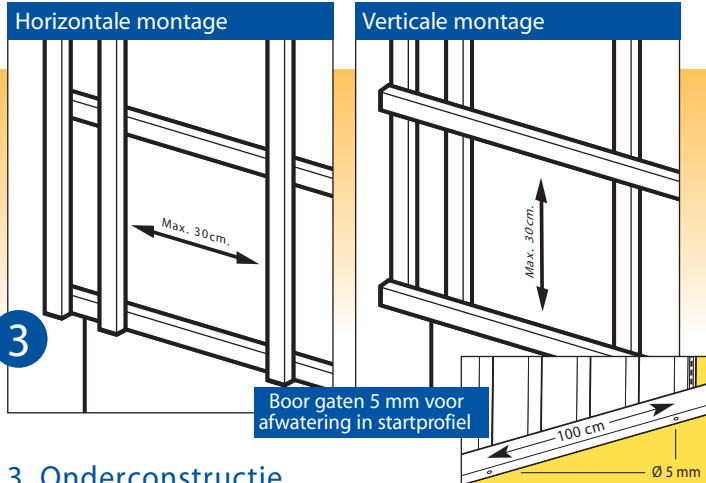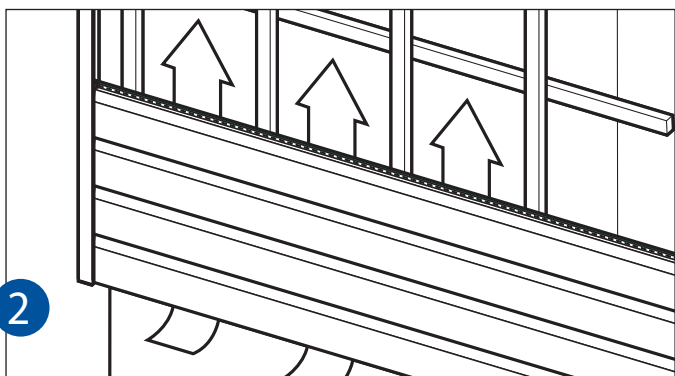

## 3. Onderconstructie

### MONTAGE VAN HET HOUTEN REGELWERK


De verticale of horizontale draaglatten (28 x 48 mm) mogen maximaal op 300 mm h.o.h. bevestigd worden. (afbeelding 3)

## 4. Bewerken en zagen

Bewerken en zagen van de vinylPlus<sup>®</sup> gevelpanelen wordt gedaan met normaal houtbewerkingsgereedschap.

## 5. Montage (afbeelding 4)

vinylPlus<sup>®</sup> gevelpanelen worden in de regel vanaf het startprofiel gemonteerd. Het onderste paneel wordt met een waterpas gesteld, in het bijbehorende startprofiel, van waar er dus waterpas opgestapeld kan worden.

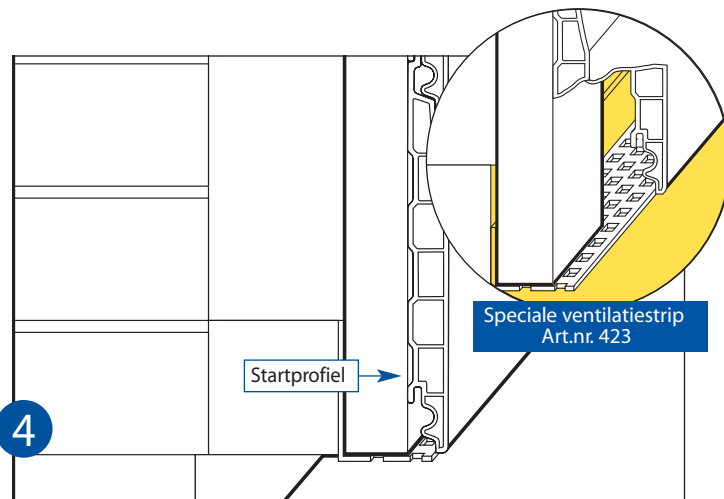

### Belangrijk!!!

Bij een temperatuurverschil van 10°C ondergaan de vinylPlus gevelpanelen een uitzetting van 0,65 mm per meter. Houdt hiermee rekening in uw afwerkprofielen.

## 6. Bevestiging

De bevestiging van de vinylPlus<sup>®</sup> gevelpanelen gebeurt bij voorkeur met roestvrijstalen bolkop schroeven van minimaal 40 mm lang, handvast aangedraaid.

Het is belangrijk dat de schroeven in het midden van de voorgeboorde sleuven geplaatst worden.